



PM21

PROGRAMMATORE CICLICO ELETTRONICO 5 INGRESSI, 3 USCITE
ELECTRONIC CYCLIC PROGRAMMER 5 INPUTS, 3 OUTPUTS

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA / INPUT POWER
5VA @ 230Vac

CORRENTE MAX TOTALE/MAX TOTAL CURRENT
20A AC1

TEMPO MINIMO DI RESET/RESET TIME
0,1s

PRECISIONE TEMPI/ TIME PRECISION
±0,2%

TEMPI PER SINGOLO PASSO/TIMING
Risoluzione minima/Resolution: 0,1s
Tempo minimo/Minimal time: 0,1s
Tempo Max/Maximum time: 100h

LIMITI DI TEMPERATURA /TEMPERATURE LIMIT
esercizio/operating -10 ÷ +55 °C
stoccaggio/storage -25 ÷ +65 °C

GRADO DI PROTEZIONE/PROTECTION CLASS
Elettronica/Case: IP55
Morsetteria/Terminal: IP20

INGRESSI/INPUTS
In tensione, valore alimentazione / voltage, same
as supply: 115÷230Vac standard

CARATTERISTICHE DEL RELÉ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica Electrical life	1x10 ⁵ op.
Vita Meccanica Mechanical life	1x10 ⁷ op.
Uscita per lampada spia Aux lamp out	50mA 250vac
Tensione di commutazione Voltage rating	250 Vac
Corrente commutabile Rated current	16A AC1

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Programmatore ciclico a cinque ingressi digitali S, Caux, T1, T2 e Th. Tre uscite con relé contatto normalmente aperto Wash, Rinse e Aux. Numero 1 uscita statica per spia luminosa. Selettore protetto per la scelta di uno dei dieci programmi disponibili e personalizzabili. Possibilità di memoria in caso di mancanza tensione di rete.



Cyclic programmer with five digital inputs: S, Caux, T1, T2 and Th. Three output with NO relé contacts: Wash, Rinse and Aux. Static output exit for status indication light. Protected selector for one of ten available and customizable programs. Power off memory on request.

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :
115÷230Vac ± 10%


SCHEMI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS

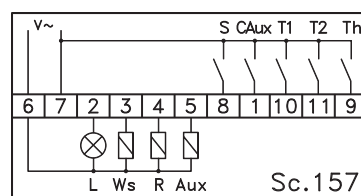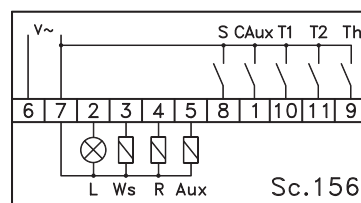

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

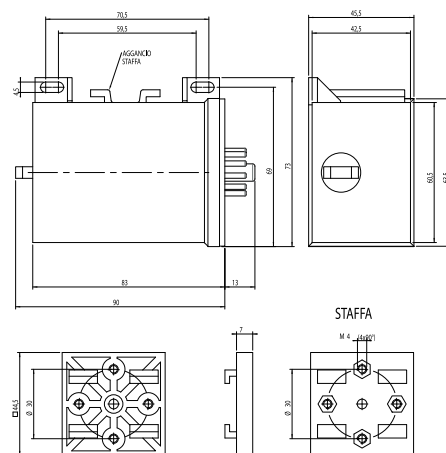

APPLICAZIONI

Applications

Lavastoviglie e lavatrici industriali, macchine per il ghiaccio, automazioni industriali, macchine per la panificazione.

Washing machines, ice machines, industrial automations, bakery machines

ACCESSORI

FITTINGS

Zoccolo undecal/Undecal socket

AZ5110000000

Flangia per montaggio a pannello/Accessories for panel mounting

7FLAPM20FIS00

CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

PM21 XXX 00 M 230

XXX	Sc.156	156
	Sc.157	157